



## AMTEC-SEITENVERTEILER FÜR ASPHALT- & BANKETTEINBAU



STAND  
03/2024



### Beschreibung

Der **Seitenverteiler** von amtec ist ein Anbaugerät für Radlader und Kommunalfahrzeuge.

Für die Fahrzeugverbindung gibt es Standardanbauplatten oder fertige Anbauplatten für alle Hersteller und Fabrikate.

Mit der hydraulischen Seitenverschiebung kann der Einbauschlitten bis zu 1600 mm über die Fahrzeugbreite hinaus positioniert werden.

Damit ist es möglich Asphalt oder Schüttgut neben der Fahrspur bzw. Fahrbahn sowie dem Bankett zu verteilen und einzubauen.



### Art.Nr.

<b>Amtec-Seitenverteiler</b>	ASV 160	085050
<b>Amtec-Seitenverteiler</b>	ASV 200	085051
Zusatzschlitten	für Bankett	085060
Aufnahmeplatte	Standard	085061
Aufnahmeplatte	Fabrikatsbezogen	085062



Hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Personaleinsparung



Alle Einstellungen & Anpassungen der Schieberplatten sind im Fahrbetrieb möglich



Sichere Bedienung, präzise einstellbar und leicht zu reinigen



### Technische Daten

Ausführung	ASV 160	ASV 200
Maße	- auf der Rückseite -	
Gewicht	610 kg	675 kg
Öldruck & Ölmenge (l/min - BAR)	45-200	45-200
Seitliche Verschiebung außerhalb der Fahrzeugkante	1025 mm	1625 mm
Verstellung Einbaubreite	Hydraulisch einstellbar	
Seitliche Verschiebung des Schlittens	Hydraulisch einstellbar	
Einbauhöhe Abziehbalken	mechanisch mit Schraube oder hydraulisch (optional)	
Maximale Einbauhöhe	100 mm	
Querneigung L+R	bis 5°	
Optional	Zusätzliche Seitenstützplatte für Einbau mit freier Seite	



### Anwendungsbereich

- Anwendung Schüttgut**
  - Bankettauffüllung neben der Fahrbahn
  - Verteilen von Untergrundmaterial
  - Auffüllen von Flächen und Gräben
- Anwendung Asphalt einbau**
  - Gehwegbau
  - Rohrgräben
  - Fahrbahnverbreitungen



### weitere Produktinformationen

Einfach QR-Code scannen für Sicherheitsdatenblätter und weitere Produktinformationen



Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

# AMTEC-SEITENVERTEILER FÜR ASPHALT- & BANKETTEINBAU

STAND  
03/2024

## ABMESSUNGEN

		ASV 160	ASV 200
1	Maximale Verteilbreite	1500 mm	1900 mm
2	Minimale Verteilbreite	125 mm	125 mm
3	Maximale Verteilbreite mit Bankettschlitten	1560 mm	1960 mm
4	Maximale Breite von der Fahrzeugmitte	1800 mm	2250 mm
5	Maximale Breite von der Fahrzeugkante	1025 mm	1675 mm

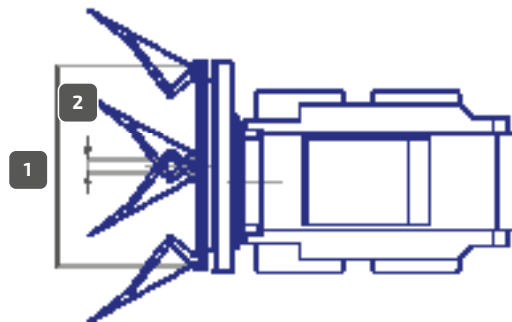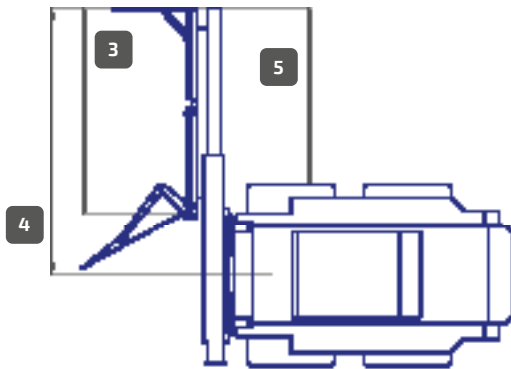

**AMTEC-SEITENVERTEILER**  
FÜR ASPHALT- & BANKETTEINBAU

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.