



AMTEC-SEITENVERTEILER FÜR ASPHALT- & BANKETTEINBAU



STAND
03/2024



Beschreibung

Der **Seitenverteiler** von amtec ist ein Anbaugerät für Radlader und Kommunalfahrzeuge.

Für die Fahrzeugverbindung gibt es Standardanbauplatten oder fertige Anbauplatten für alle Hersteller und Fabrikate.

Mit der hydraulischen Seitenverschiebung kann der Einbauschlitten bis zu 1600 mm über die Fahrzeugbreite hinaus positioniert werden.

Damit ist es möglich Asphalt oder Schüttgut neben der Fahrspur bzw. Fahrbahn sowie dem Bankett zu verteilen und einzubauen.



Art.Nr.

| | | |
|------------------------------|------------------|--------|
| Amtec-Seitenverteiler | ASV 160 | 085050 |
| Amtec-Seitenverteiler | ASV 200 | 085051 |
| Zusatzschlitten | für Bankett | 085060 |
| Aufnahmeplatte | Standard | 085061 |
| Aufnahmeplatte | Fabrikatsbezogen | 085062 |



Hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Personaleinsparung



Alle Einstellungen & Anpassungen der Schieberplatten sind im Fahrbetrieb möglich



Sichere Bedienung, präzise einstellbar und leicht zu reinigen



Technische Daten

| Ausführung | ASV 160 | ASV 200 |
|--|---|---------|
| Maße | - auf der Rückseite - | |
| Gewicht | 610 kg | 675 kg |
| Öldruck & Ölmenge (l/min - BAR) | 45-200 | 45-200 |
| Seitliche Verschiebung außerhalb der Fahrzeugkante | 1025 mm | 1625 mm |
| Verstellung Einbaubreite | Hydraulisch einstellbar | |
| Seitliche Verschiebung des Schlittens | Hydraulisch einstellbar | |
| Einbauhöhe Abziehbalken | mechanisch mit Schraube oder hydraulisch (optional) | |
| Maximale Einbauhöhe | 100 mm | |
| Querneigung L+R | bis 5° | |
| Optional | Zusätzliche Seitenstützplatte für Einbau mit freier Seite | |



Anwendungsbereich

- Anwendung Schüttgut**
 - Bankettauffüllung neben der Fahrbahn
 - Verteilen von Untergrundmaterial
 - Auffüllen von Flächen und Gräben
- Anwendung Asphalt einbau**
 - Gehwegbau
 - Rohrgräben
 - Fahrbahnverbreitungen



weitere Produktinformationen

Einfach QR-Code scannen für Sicherheitsdatenblätter und weitere Produktinformationen



Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

AMTEC-SEITENVERTEILER FÜR ASPHALT- & BANKETTEINBAU

STAND
03/2024

ABMESSUNGEN

| | | ASV 160 | ASV 200 |
|---|---|---------|---------|
| 1 | Maximale Verteilbreite | 1500 mm | 1900 mm |
| 2 | Minimale Verteilbreite | 125 mm | 125 mm |
| 3 | Maximale Verteilbreite mit Bankettschlitten | 1560 mm | 1960 mm |
| 4 | Maximale Breite von der Fahrzeugmitte | 1800 mm | 2250 mm |
| 5 | Maximale Breite von der Fahrzeugkante | 1025 mm | 1675 mm |

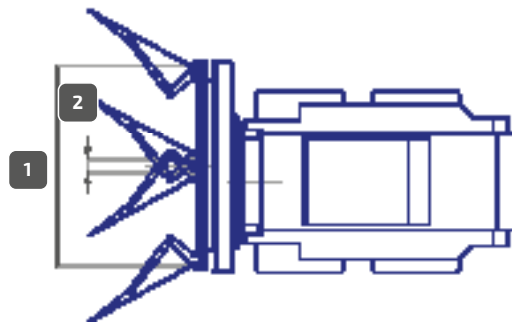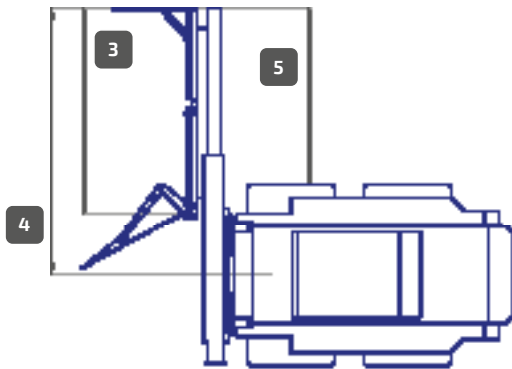

AMTEC-SEITENVERTEILER
FÜR ASPHALT- & BANKETTEINBAU

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.