



STAND
10/2022

ASPHACAL-O-MAT 1000



Beschreibung

Der **Asphacal-O-mat 1000** sorgt für eine gleichmäßige Mischung und Auftragung der **Asphacal®TC Kalkmilch** auf Asphaltbaustellen.

Im 1000 l großen Haupttank wird **Asphacal®TC** verbrauchsfertig gemischt und mit den beidseitig klappbaren Sprühbalken in einer Arbeitsbreite von bis zu 4 m gleichmäßig auf die gebrochene Bitumenemulsion der vorbereiteten Asphaltoberfläche aufgebracht.

Die Benetzung der Asphaltflächen mit **Asphacal®TC** Kalkmilch schützt die Bitumenemulsion und verhindert das Abtragen durch die Baufahrzeuge. Die Bitumenemulsion bleibt an der vorgesehenen Stelle und stellt somit sicher, dass der Schichtenverbund nicht beeinträchtigt wird.

Die Baustellenfahrzeuge nehmen durch **Asphacal®TC** keine Emulsion auf, die Ein- und Ausfahrt bleiben frei von Emulsionsresten und die Reinigungskosten der Flächen außerhalb der Baustellen sind somit hinfällig.



Anwendungsbereich

- Straßenneubau
- Straßenerhalt



Technische Daten

Antrieb (Motor)	4-Takt Benzinmotorpumpe
Füllmenge Haupttank	1050 l
Füllmenge Frischwassertank	65 l
Maße (L x B x H)	1850 x 1290 x 1280 mm
Leergewicht	ca. 760 kg
Gesamtgewicht (voll)	ca. 1950 kg



Art.Nr.

Asphacal-O-mat 1000

024128



**Sprühen, mischen, reinigen –
Alles in einem Gerät**



Variable Sprühbreite bis ca. 4 m



**Optimales & gleichmäßiges
Verteilen von Asphacal®TC**



Einfache Bedienung



Prozesssicherheit



Die Anlage ist **NICHT anwendbar
für Bitumenemulsionen**



Für die optimale Ausbringungsmenge bitte
Asphacal®TC Betriebsanleitung beachten



weitere Produktinformationen

Einfach QR-Code scannen
für Sicherheitsdatenblätter und
weitere Produktinformationen

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.




ASPHACAL-O-MAT 1000

STAND
10/2022



Serienausstattung

1	Service- & Sicherheitsbox	8	Reservekanister
2	4 Takt Benzinmotorpumpe	9	Steuerventile
3	Einfüllvorrichtung Kanister	10	Haupthahn
4	1050 l Haupttank & Füllstandsanzeige	11	Entleerung Haupttank
5	Ausklappbare Sprühanlage mit elektrischer Kugelventilsteuerung	12	Arbeitsschutz-Utensilien (Schutzbrille, Handschuhe, Notfall-Kit)
6	Frischwassertank zur Systemreinigung	13	Notlampe
7	Handlanze mit 18 m Schlauch für manuellen Einsatz	14	Fernbedienung für Sprühanlage

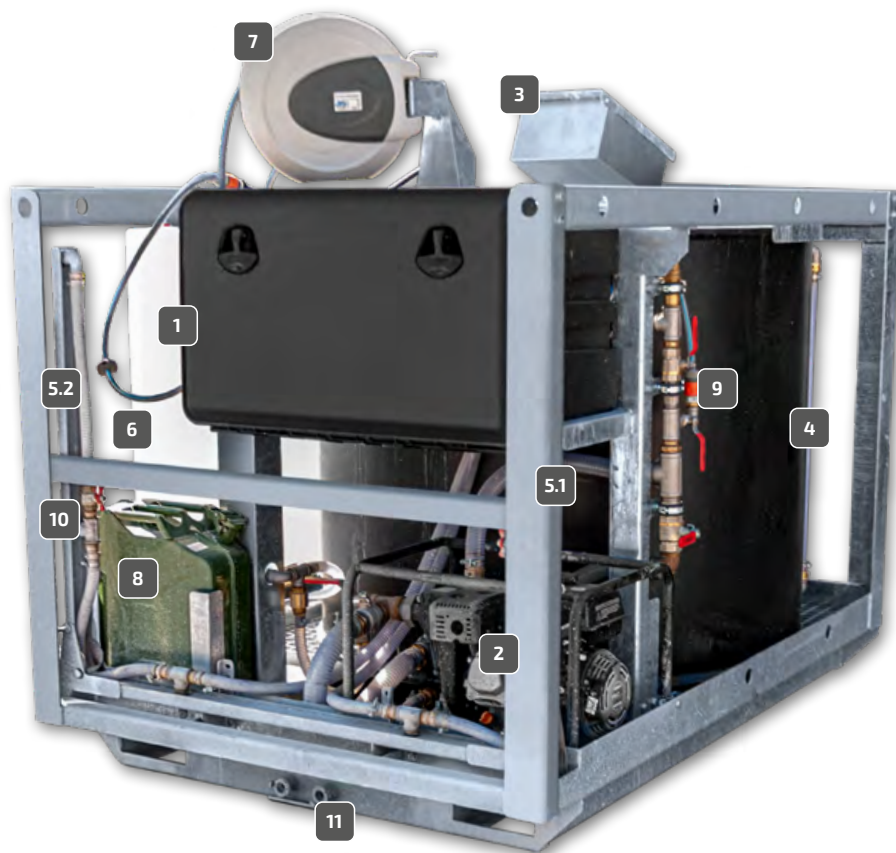

ASPHACAL-O-MAT 1000

EMPFEHLUNG: Einweisung vor erster Verarbeitung durch Nadler-Anwendungstechniker

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.