



# Asphaltschlitten

## Allgemein

Der Asphaltschlitten wird mit Hilfe eines Thermocontainers zum Verteilen von Heißmischgut verwendet.

## Einsatzbereiche

- Verfüllen von Fräsungen in Asphaltbelägen mit Heißmischgut
- Verfüllen von Spurrinnen in Asphaltbelägen mit Heißmischgut
- Anheben von abgesenkten Fahrbahnrändern in Asphaltbelägen mit Heißmischgut
- Einziehen von Tragschichten bei Kleinflächen-sanierungen in Asphaltbelägen mit Heißmischgut

## Vorteile

- Sehr einfache Bedienung
- Seiteneinstellung über Anhängerhydraulik
- Sehr hohe Einbauleistung – bis zu 3,5 t/min
- Kompatibel zu allen Thermocontainern ohne Schneckenförderung und LKW's
- Schnelle Montage
- Stufenlos justierbare Einbauhöhe
- Einbau mit Seitengefälle möglich

## Lieferform


Asphaltschlitten mit Anbauschiene, Breitenverjüngungsblech auf 50 cm und Spannketten



## Technische Daten

Arbeitsbreite:	110 cm; mit Einlegeblech 50 cm
Gewicht:	100 kg
L x B x H:	1600 x 1400 x 700 mm
Einbauleistung:	bis zu 3,5 t/min.

Produkt	Art.Nr.	VPE
Asphaltschlitten	084001	1 Stück

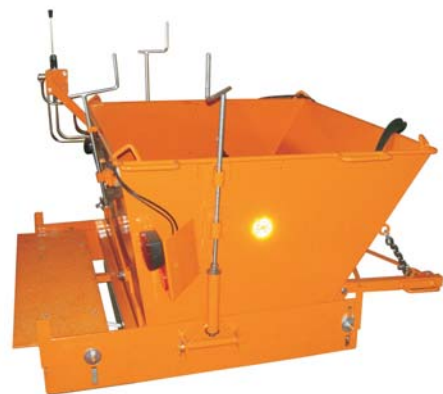

Stand: 01/2010

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.