



SANIERUNGSRINGE & GUMMIPUFFER



ZUM SHOP


BESCHREIBUNG

Die Nadler **Sanierungsausgleichsringe** sind speziell für Schachtsanierungen. Der Durchmesser aller Sanierungsringe beträgt 76 cm. Sie sind somit kleiner als der Schachtrahmen. Dies erleichtert die Positionierung im Schacht.

Die Sanierungsausgleichsringe werden mit Gummipuffer im Schacht aufgerichtet. Diese Gummipuffer werden verwendet um einen Ringspalt zwischen einem Ausgleichsring und dem Schacht bzw. einem weiteren Ausgleichsring zu schaffen, der anschließend vergossen wird.


Sanierungsringe mit \varnothing 76 cm – kleiner als der Schachtrahmen

Selbstkonfektionierung der Gummipuffer durch Strangware

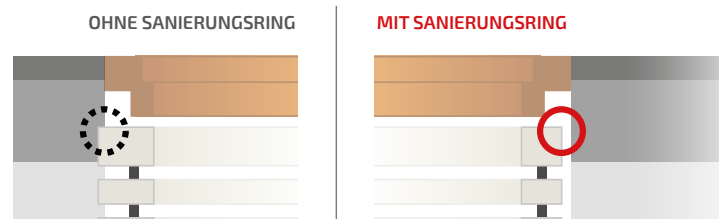

ANWENDUNGSBEREICH

- Einbau und Tausch von Ausgleichsringen
- Schacht-Komplettsanierung

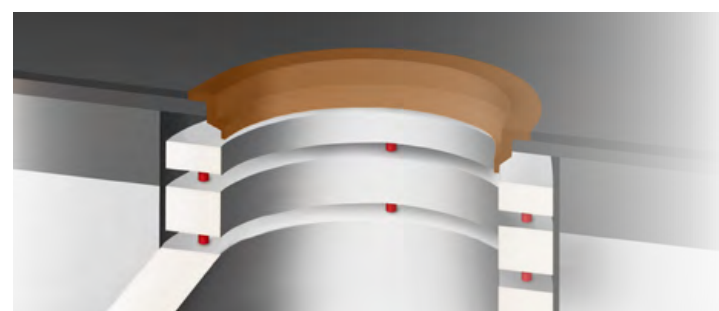

TECHNISCHE DATEN

Ausführung Sanierungsringe aus Beton

	Höhe	Art.Nr.
Sanierungsring	2 cm	030012
Sanierungsring	3 cm	030013
Sanierungsring	6 cm	030016
Sanierungsring	8 cm	030018
Sanierungsring	10 cm	030020
Gummipuffer	1m Strang	030010

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.