

SCHUTZ & OPTIMIERUNG DES STRASSENANKETTS

VERKEHRSTECHNIK MIT LEFIX® BANKETTPLATTEN

STAND 06/2024



UNSER
SYSTEMPARTNER



GRASPOINTNER



24 - 48h LIEFERUNG
AUF DIE BAUSTELLE



WARE
DIREKT AM LAGER



PERSÖNLICHER
ANSPRECHPARTNER



SCHULUNGEN
VOR ORT



STRASSENTECHNIK.DE




FÜR LANGLEBIGE UND SICHERE BANKETTE LEFIX® BANKETTPLATTEN

EINE FRAGE DER SICHERHEIT

Durch die stetig wachsende Verkehrsbelastung kommt es zu einer immer rascheren Abnutzung der Straßen.

Dies hat negative Auswirkungen auf die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und führt ebenso zu zunehmenden Kosten im Straßenunterhalt.



DIE LÖSUNG: LEFIX® Bankettplatten

Die LEFIX® Bankettplatte verhindert das Ausbrechen des Banketts und das Einsinken der Fahrzeuge.



Dadurch wird der Wartungsaufwand bei Straßenbanketten langfristig auf ein Minimum reduziert. Auch die Sicherheit wird erhöht, weil das „Rumpeln“ beim Überfahren ein Ende der Fahrbahn signalisiert.

- ▶ Abstützung des Fahrbahnrandes – kein Wegbrechen der Fahrbahnkante
- ▶ Verschiebungsfreier Verbund durch stirnseitige Verzahnung
- ▶ Höhere Sicherheit – durch „Rumpel-effekt“ beim Überfahren
- ▶ Reduziert Fahrbahnverschmutzungen
- ▶ Leicht zu verlegen, praktisch wartungsfrei



BP 350



Bankettplatte aus Beton C30/37

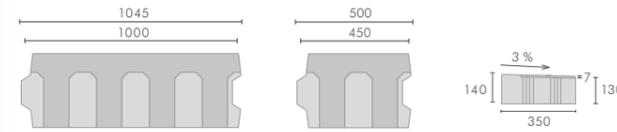

Typ	Maße LxB (in mm)	Verlegeradius minimal	Gewicht je Stk.	VPE Stk./Palette
LEFIX® Bankettplatte BP 350	1000/350	12 m	107 kg	12
LEFIX® Bankettplatte BP 350	450/350	9 m	48 kg	24

BP 500

Bankettplatte aus Beton C30/37

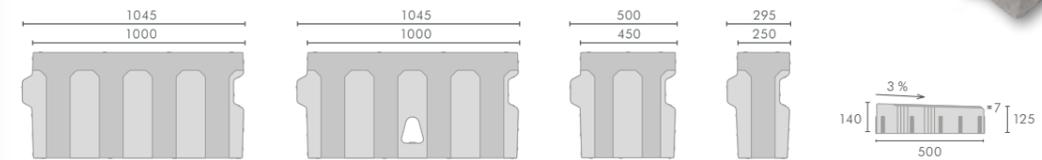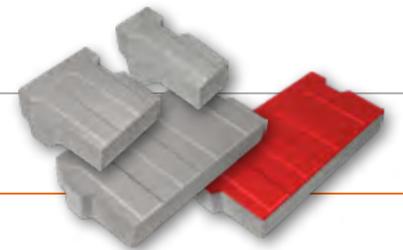

Typ	Maße LxB (in mm)	Verlegeradius minimal	Gewicht je Stk.	VPE Stk./Palette
LEFIX® Bankettplatte BP 500 (auch in ROT verfügbar)	1000/500	12 m	149 kg	8
LEFIX® Bankettplatte BP 500 mit Leitpflock-Aussparung	1000/500	12 m	145 kg	8
LEFIX® Bankettplatte BP 500 (auch in ROT verfügbar)	450/500	6 m	65 kg	16
LEFIX® Bankettplatte BP 500 (auch in ROT verfügbar)	250/500	4 m	36 kg	24

REFLEXIONSMARKIERUNGEN OPTIONAL, Reflexionsfläche weiß

Reflexionsflächen mit Glasperlen sorgen durch ihre hohe Reflexionskraft für zusätzliche Sicherheit und Leitwirkung.



VERLEGEZUBEHÖR Versetzzange

Erleichtert den Einbau und das Versetzen der Bankettplatten um ein Vielfaches.



EINBAUBEISPIEL

INNENRADIEN

mind. 4 m – LEFIX® 500/250
mind. 6 m – LEFIX® 500/450
mind. 12 m – LEFIX® 500/1000

AUSSENRADIEN

mind. 12 m – LEFIX® 500/1000

Innenradius
max. bis 4 m

OFFIZIELLER VERTRIEBSPARTNER VON



GRASPOINTNER
Nachhaltig innovativ.

FUGENVERGUSSMASSE

Gewährleistet einen dauerelastischen Fugenverschluss mit bis zu 25 % Bewegungsaufnahme und entspricht den Anforderungen der TL / TP Fug-StB 15.



IHR HÄNDLER

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

**ANFRAGEN &
INFORMATIONEN UNTER:**

INFO @ STRASSENTECHNIK.DE

NADLER STRASSENTECHNIK GMBH
FRAUNHOFERSTRASSE 3 - 5
D-85301 SCHWEITENKIRCHEN

NADLER + SÖFFKER GMBH
OTTO-VON-GUERICKE-ALLEE 5
D-39179 BARLEBEN

 +49 (0) 84 44 - 92 400 - 0

 +49 (0) 39 206 - 21 90 00

STRASSENTECHNIK.DE



NADLER