

PRODUKTKATALOG



EXPORT

STRASSENUNTERHALT



STRASSENBAU



SCHACHTSANIERUNG



DIGITALISIERUNG



AKADEMIE & WEITERBILDUNG



GALA- & PFLASTERBAU



IHR ANSPRECHPARTNER

STAND: 04/2023



GEORG TROMPLER
Exportmanager

- +49 - 178 - 77 99 261
- +49 - 84 44 - 92 400 - 60
- EXPORT @ STRASSENTECHNIK.DE

STRASSENUNTERHALT	03	
STRASSENBAU	08	
SCHACHTSANIERUNG	11	
DIGITALISIERUNG	15	
AKADEMIE & WEITERBILDUNG	16	
PFLASTERBAU	17	
VERBRAUCHSRECHNER	19	

SYMBOLS & BEDEUTUNG

- Besonders umweltschonend
- Lösemittelfrei
- Innovationsprodukt

- Frostfrei lagern
- Frost möglich
- Keine direkte Sonne
- Sonne möglich
- Kein Regen
- Regen möglich

weitere Produktinfos über QR-Code

- Lagerdauer
- Dichte

Kompetenz, Service und innovative Produkte im Bereich Straßenunterhalt, Straßenneubau und Schachtrahmenregulierung gewährleisten maximale Mobilität auf sämtlichen Straßen und Autobahnen.

Diese Kombination macht Nadler einzigartig in der Tief- und Straßenbau-Branche.

DIE 7 TRÜMPFE DER STRASSENTECHNIK


- ⇒ Sachverstand & Systemlösungen
- ⇒ Persönlicher Kundenberater
- ⇒ Materialeinweisungen & Schulungen
- ⇒ Warenlieferung von frischer Ware in 24h - 48h
- ⇒ Lieferung direkt auf die Baustelle
- ⇒ Abgerundetes Sortiment für die Praxis
- ⇒ Recyclebare Produktverpackungen

DIE ZUKUNFT IST LÖSEMITTELFREI

Wir bekennen uns zu klima-neutrale Prinzipien und haben ein Programm zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit aufgestellt.

Mit der Einführung der neuen 100er Serie legt Nadler jetzt einen Meilenstein auf diesem Weg zurück. Unter dem Motto: „DIE ZUKUNFT IST LÖSEMITTELFREI“ werden Produkte angeboten, die zu 100% lösemittelfrei sind.

Infos unter: STRASSENTECHNIK.DE/100

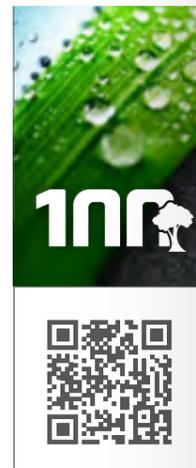

Granuphalt® 100

Lösemittelfreies, standfestes Asphaltgranulat, rieselfähig, mit trockener Textur

- Kalt verarbeitbar, extrem starke Kornbindung
- Verdichtung durch den Verkehr

	Gebinde	VPE	Art. Nr.
Granuphalt® 100 - Sack	20 kg	50 Säcke	014151
Granuphalt® 100 - Eimer	25 kg	32 Eimer	014152
Haftgrundspray - Voranstrichspray	600 ml	12 Dosen	014022-1
Pistole für Voranstrichspray		1 Stk.	014210

Chipfill®

Gebrauchsfertiges, heißverarbeitbares Thermoplastik-Granulat zur temporären Sanierung von kleineren Schlaglöchern in Asphaltbelägen.

	Gebinde	VPE	Art. Nr.
ChipFill	12 kg	66 Säcke	014691
ChipFill Primerspray	680 ml	1 Dose	014692
Griffigkeitsmittel	20 kg	1 Sack	014693

Flüssig Asphalt (ZK)

Auf "Null" ausziehbare Ausgleichsmasse auf Bitumenbasis für Asphalt und Beton

- Hochabriebfest und dauerhaft griffig & schnelle Verkehrsfreigabe


	Gebinde	VPE	Art. Nr.
Flüssig Asphalt 0/2	19 kg	40 Säcke	011072
Flüssig Asphalt 0/3	18 kg	40 Säcke	011073
Emulsion 0/2	1,5 kg	2 Flaschen	011077
Emulsion 0/3	2 kg	1 Flasche	011078
Körnung 0/2	16 kg	1 Sack	011079
Körnung 0/3	16 kg	1 Sack	011080
Deckelschalung FA		1 Stk.	011039

Flüssig Asphalt HD (ZK)

Ausgleichsmasse auf Harzbasis - Speziell für hochbelastete Flächen

- Hochabriebfest und dauerhaft griffig
- Hochbelastbar
- Schnelle Verkehrsfreigabe

	Gebinde	VPE	Art. Nr.
Flüssig Asphalt HD Pulver	15 kg	50 Säcke	011050
Flüssig Asphalt HD Härter	3 kg	50 Eimer	011051
Cryl-Grund - Primer für Beton	2 kg	1 Dose	011036
Katalysator	100 g	1 Beutel	011026
Filler QS 2/8	25 kg	1 Sack	011053

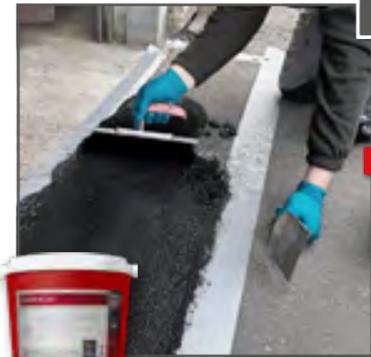


Bücofix SRV (2K)

Sanierungs- und Klebemörtel auf PMMA-Basis für höchste Beanspruchungen.

- Mechanisch höchst belastbar
- Extreme Klebkraft

Gebinde	VPE	Art. Nr.	
Bücofix schwarz	5 kg	75 Gebinde	011011
Bücofix grau	5 kg	75 Gebinde	011012
Katalysator	100 g	1 Beutel	011026
Cryl-Grund - Primer für Beton	2 kg	1 Dose	011036

9 Monate
1,9 g/cm³

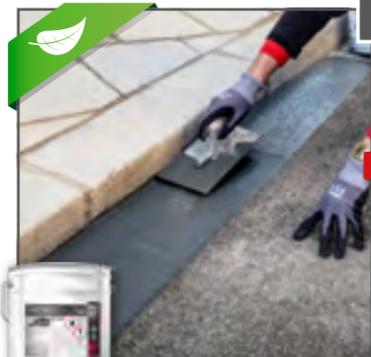

Elasto Rep (2K)


Lösemittelfreie Beschichtung auf Acrylatbasis

- Konsistenz mit Füllstoffen einstellbar

Gebinde	VPE	Art. Nr.	
Elasto Rep	7 kg	39 Gebinde	011015-1
Aktivgrund	1 l	1 Dose	011017
Härter	80 g	1 Beutel	011016

Einbauhöhen: bis 2 cm (in der Fläche) | bis 4 cm (Gussasphaltrinnen)

6 Monate
1,6 g/cm³

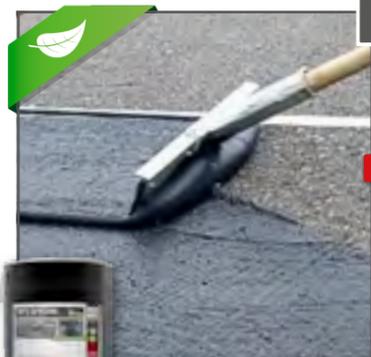


Bitumenschlämme

Gebrauchsfertige Bitumenschlämme mit feinen mineralischen Füllanteilen

- Bindemittelanreicherung von rauen, ausgemergelten Asphaltbelägen

Gebinde	VPE	Art. Nr.		
BFS Spezial	lösemittelfrei	30 kg	18 Eimer	012010
Porenfüllmasse MM	lösemittelhaltig	30 kg	16 Eimer	012017-1

6 Monate (BFS)
12 Monate (Pfm MM)
1,3 g/cm³

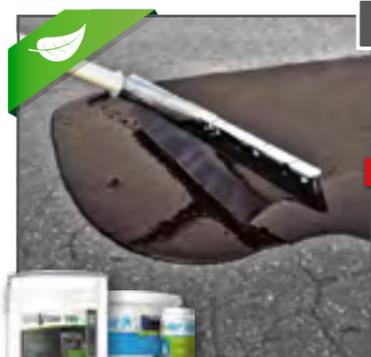


Netzsanierungsmasse

speziell entwickelte, lösemittelfreie, polymermodifizierte Bitumenemulsionen

- Speziell für Netzsrisse, feine Haarrisse und einzelne Risse bis 3 mm (Riss-O-San) bzw. 10 mm (BioBAP 2K)
- Verläuft bis auf die Risssohle

Gebinde	VPE	Art. Nr.	
Riss-O-San (ehem. Fugen-Ex)	25 kg	24 Eimer	015001-3
Granitsplitt Granufloor 1/3	25 kg	40 Sack	016101
BioBAP 2K	12,5 kg	32 Eimer	015009
Bituminierter Edelsplitt 1/3	20 kg	30 Eimer	013199-2

6 Monate (FugenEX)
12 Monate (BioBAP)
1,0 g/cm³

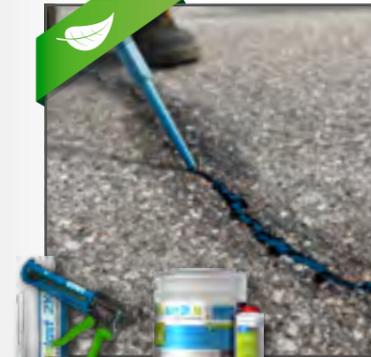

Biolast 2K Kaltverguss (2K)

Lösemittelfreie Kaltvergussmasse bestehend aus Reaktivbitumen und Reaktionskomponenten

- Optimal für kleine Vergussarbeiten
- Sehr gute Flankenhaftung

Gebinde	VPE	Art. Nr.	
Biolast - Starterpack mit Kartuschenpistole	425 g	2 Kartuschen	013271
Biolast - Minipack	425 g	12 Kartuschen	013272
Biolast Einzelkartusche	425 g	1 Kartusche	013278
Biolast Kartuschenpistole		1 Stk.	013271
Biolast XL	5 l	1 Eimer	013290-1
OMNI Primer Spray - Voranstrich	600 ml	6 Dosen	021973

12 Monate
1,1 g/cm³




Heißvergussmassen (1K)

Basierend auf polymermodifiziertem Bitumen und mineralischen Zuschlagstoffen

- Gemäß TL-Fug StB 15 und DIN EN 14188 Typ N2 (ausgenommen Pflasterverguss)

Gebinde	VPE	Art. Nr.	
Fugenvergussmasse N2	0,7 kg	24 Würfel	013101
Fugenvergussmasse N2	11 kg	80 Würfel	013133
Fugenvergussmasse N2	30 kg	33 Eimer	013140_1
Pflasterverguss (D: 1,5 g/cm ³)	15 kg	60 Würfel	013135
SWS-Vergussmasse	11 kg	80 Würfel	013163
Multiprimer - Voranstrich	10/30 l	1 Kanister	013604/05

24 Monate
1,1 g/cm³

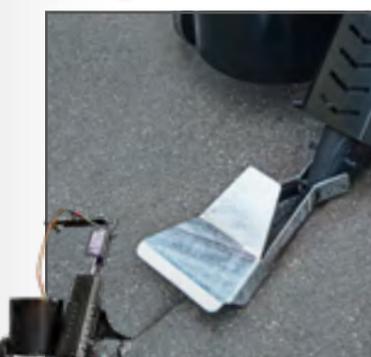


Heißluftlanze Risseboy

Mit Gasflaschenhalterung, Steinschlagschutz und Anschlüssen

- Für externen Kompressor

Gebinde	Gewicht.	Art. Nr.	
Asphalt-Risseboy 2021	NEU für externen Kompressor	30 kg	013375
- Stützrad Solo			013375-1
- Stützrad TWIN			013375-2
- Seitenblas-Modul			013375-3

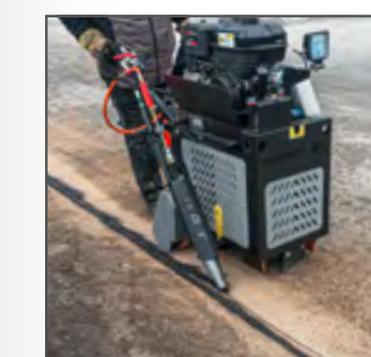

Heißluftlanzen der KOMP-Reihe

Mit Gasflaschenhalterung, Steinschlagschutz und Anschlüssen

- Mit integriertem Kompressor
- alternativ mit Fahrunterstützung

Gebinde	Gewicht.	Art. Nr.	
Komp Mini	mit integr. Kompressor	80 kg	013396
Komp SL	mit integr. Kompressor	165 kg	013397
- Fahrunterstützung / LED Satz			



Tornado

Fugentrockner mit Hochleistungsturbine
 • Schnelle und porentiefe Trockung bzw. Reinigung



	Gewicht.	Art. Nr.
Tornado Heißblasgerät	ca. 120 kg	013499
Tornado Service- und Transportbox		013499-1

Vergusskocher

Kombikocher mit integriertem Rührwerk.
 Beflammung indirekt über Hitzeschutzschild; Heißluftverteilung über Wärmeleitbleche
 • Alternativ mit Temperatursteuerung



	Gewicht.	Art. Nr.
KombiKocher KK50 (alternativ stationär) - Leichtlaufrollen Satz	50 l 65 kg	013392
Vergussbesteck (Handziehschuh + Einlaufkelle)		013387
Vergusskanne	3,5 l	013318
Greifzange für Vergusswürfel		0133871
ZSK-Vergusstrichter	7 l ca. 18 kg	013380

Vergusskocher Groß

Indirekt beheizte Großkocher mit Rührwerk in diversen Ausführungen
 • Mit Selbstfahrantrieb und Pumpensystem
 • Thermostatgesteuerter Sicherheitsabschaltung
 • Beheizter Schlauch



	Ausführung	Art. Nr.
R. Rupprecht Vergusskocher HLK	120 l bis 500 l	-/-
Linnhoff & Henne Vergusskocher	300 l bis 700 l	-/-

Stationäre Vergusskocher

Indirekt beheizte Großkocher mit Rührwerk
 • Optional mit Pumpensystem
 • Thermostatgesteuerter Sicherheitsabschaltung

	Ausführung	Art. Nr.
Stationärer Kocher	90 l	0133924
Stationärer Kocher	120 l	
Stationärer Kocher	120 l mit Pumpensystem	



Hydraulische Rissfräse

- Fugenherstellung nach Asphaltarbeiten
- Auffräsen von Rissen
- Entfernung alter Fugenfüllungen



	Gewicht	Art. Nr.
Hydraulische Rissfräse HRF-L langsamdrehend, staubarm	650 kg	013365

Riss- Asphaltfräse

- Fugenherstellung nach Asphaltarbeiten
- Auffräsen von Rissen
- Entfernung alter Fugenfüllungen



	Gewicht	Art. Nr.
Riss-Asphalt-Fräse 2026 mit Absaugvorrichtung	260 kg	013495

F-REX Fugenschneider

- Fugenherstellung nach Asphaltarbeiten
- Auffräsen von Rissen
- Entfernung alter Fugenfüllungen



	Gewicht	Art. Nr.
F-REX 55 mit Absaugvorrichtung	ca. 1250 kg	013468

PE-Schnur (Einlegeschnur)

Geschlossenzellige Polyethylen-Schaumstoff-Rundschnur, speziell für den Fugenverguss
 • In 2 Varianten erhältlich +80°C (Kaltverguss) +200°C (Heißverguss)
 • Verhindern der 3-Flanken Haftung in Beton



	Ø	Gebinde	VPE	+ 80°C	+ 200°C
PE-Schnur	10 mm	1700 m	1 Rolle	013149	013701
PE-Schnur	13 mm	1100 m	1 Rolle	-/-	013702
PE-Schnur	15 mm	780 m	1 Rolle	013150	013703
PE-Schnur	19 mm	500 m	1 Rolle	-/-	013704
PE-Schnur	22 mm	360 m	1 Rolle	013151	013705
PE-Schnur	25 mm	280 m	1 Rolle	013152	013706
PE-Schnur	32 mm	190 m	1 Rolle	013153	013707



ElastoRand Randversiegelung (1K)

Polymermodifizierte Bitumenemulsion zur Randversiegelung des Asphaltkörpers (Nach TL S-Bit 15)

- Lösemittelfrei
- Kalt verarbeitbar

	Gebinde	VPE	Art. Nr.
ElastoRand	30 kg	18 Eimer	023031-1
Elasto-Mat - Grundmodell	auch mietbar		024108
Elasto-Mat - Randmodul			024121

6 Monate
1,2 g/cm³

Elasto Rand
Elasto Mat

ElastoPlast Nahtkleber (1K)

Standfeste Bitumenmasse zur hochflexiblen und dauerhaften Nahtverbindung (Nach TL S-Bit 15)

- Lösemittelfrei
- Kalt verarbeitbar

	Gebinde	VPE	Art. Nr.
ElastoPlast	25 l	18 Eimer	023017-1
Elasto-Mat - Grundmodell	auch mietbar		024108
Elasto-Mat - Nahtmodul			024122

12 Monate
0,98 g/cm³

Elasto Plast
Elasto Mat

Bitumenreiniger & Probeneimer

- Anwendungsfertiger Emulsionsreiniger und Entfetter mit sehr hohem Lösevermögen
- Rückstellprobeneimer von Asphalt nach TP Asphalt-StB, Teil 27

	Gebinde	VPE	Art. Nr.
Asphaltprobeneimer	10 l	250 Eimer	022060
B-EX Bitumenreiniger (Spray)	500 ml	12 Dosen	022024-1
Reinigungseimer		1 Stk.	019511
Primerspritze		1 Stk.	021129

Proben Eimer
B-EX

Promatic TITAN (mit Piezo-Zündung)

Mit Bajonettverschluss für schnellen Brennerwechsel und 360° drehbarem Schlauchanschluss

- Extrem leicht
- AN/AUS-Funktion im Handgriff - mehr Sicherheit

	VPE	Art. Nr.
Promatic Titan Handgasbrenner	1 Stk.	013957
HD Schlauchgarnitur 5 m	1 Stk.	013357_7
HD Schlauchgarnitur 10 m	1 Stk.	013357_6
diverse Anbau-/Zubehöerteile		auf Anfrage

i



HKS Profi Haftkleberspritze

Optimal für Kleinbaustellen in Verbindung mit unseren 20 kg Haftkleberkleingebinden

- Manuelles Verteilen entfällt
- Effizientes und schnelles Verteilen bituminöser Haftkleber und Trennmittel

	Ausführung	VPE	Art. Nr.
HKS Profi	18 l	1 Stk.	024079
LKW-Adapter 2 m Schlauch		1 Stk.	024082
Autoventil Adapter	Messing	1 Stk.	024083
Handlanze für HKS Profi		1 Stk.	024089
Fächerdüse 110° blau	Kunststoff	1 Stk.	024081
Ersatz-Spiralschlauch	5 m	1 Stk.	024091

i

Asphacal® TC Kalkmilch

Hochkonzentrierte Kalkhydratsuspension - speziell für die heißen Sommermonate

- Reduziert bzw. verhindert den Austrag der Bitumenemulsion
- Optimierung des ganzheitlichen Schichtenverbunds

	Gebinde	VPE	Art. Nr.
Asphacal®TC Kalkmilch PUR	15 l	1 Kanister	023351
Asphacal®TC Kalkmilch PUR	1000 l	1 IBC	023350
Asphacal-O-Mat	auch mietbar		024128

i

Fugenabstellband

Das FugenAbstellband revolutioniert das Abstellen von Fugen in Walzasphaltbelägen - nach Einbau des Asphalts herausziehbar

	Ausführung	VPE	Art. Nr.
Fugenabstellband	40 x 15 mm	250 lfm	013166
Fugenabstellband SK	40 x 15 mm	250 lfm	013167
Fugenabstellband	50 x 20 mm	150 lfm	013168

i

SCHAP & SCHAP-Box Schachtabdeckplatten

SCHAP: Überfahrtschutz und Schutz des Bauteils vor innerer Verschmutzung - Aus Stahl mit aufgeschweißtem Stützkreuz
SCHAP-Box: Sicherungs-/Aufbewahrungssystem für 12 SCHAPs, vollverzinkt, stapelbar

	VPE	Art. Nr.
SCHAP-Box	1 Stk.	032450
SCHAP 8	20 Stk.	021403
SCHAP 8	20 Stk.	021404

i



amtec ASPHALTBOX Thermocontainer

Die Asphalt-Thermocontainer werden in stabiler Leichtbauweise gefertigt. Das ermöglicht eine hohe Zuladung und große Volumenreserven beim Befüllen.

Alle Anbauteile sind verzinkt. Witterungsdichte Deckelverschlüsse vermeiden das Eindringen von Wasser und das Auskühlen des Heißasphalts im Fahrbetrieb.

VORTEILE

- Besonders leicht und stabil
- Verschiedene Heckvarianten für staufreie Entnahme
- Deckelöffnung mit Gasdruckfeder/ Hydraulik
- 2-Kammer-Ausführung
- Abstellfüße, Kranösen oder Staplertaschen
- Sicherheitsbediensystem



amtec TWINBOX 4D Thermocontainer mit Hardoxausführung

Die perfekte Mulde für den Reparaturbetrieb und zur Fertigerbeschickung.

Der neu entwickelte Korrosions- und Kondensatschutz verlängert die Nutzungsdauer um ein Vielfaches und die Isolierfunktion bleibt dauerhaft erhalten.

VORTEILE

- Edelstahlaußenhülle
- Langlebig durch Hardoxqualität und Verwendung hochfester Stähle
- Wirtschaftlich durch geringes Eigengewicht und hohe Nutzlast
- Perfekte Isolierung und Kondensatschutz
- Maximale Füllöffnung trotz Niedrigbauweise
- Sicherheitsbediensystem
- Korrosionsschutz



HARDOX-THERMOMULDEN Asphalt-Thermomulden mit Hardoxausführung

Die robusten CMT Asphaltmulden mit Hardoxausführung werden jeweils auf die Kundenanwendung und das Fahrzeug zugeschnitten.

Die stabile und besonders leichte Mulde bietet hohe Nutzlasten für Asphalt und Schüttgut. Modelle sind als Abroller- oder Kipperaufbau mit unterschiedlichen Heckausführungen mit manueller Bedienung, Hydraulik- oder Pneumatik verfügbar.

VORTEILE

- Besonders leicht und stabil
- Perfekte Isolierung und Kondensatschutz
- Einsatz für Heißasphalt und Schüttgut
- Hardox-Innenmulde
- Edelstahl-Außenhülle
- Sicherheitsbediensystem
- Korrosionsschutz




Schachtmeister 4-Arm motorhydraulisch

Vollhydraulischer Schachtrahmenheber für alle Anwendungen in der Schachtrahmenregulierung beim Neubau bzw. bei der Schachtsanierung

- Mit einer Hubleistung von 48 t
- Schachtrahmen durch die Asphaltdecke ziehen



	Ausführung	Gewicht	Art. Nr.
Schachtmeister 4.3	Motorhydraulik	320 kg	032497
Schneidring KL D	Mittelzentrierung		032425
Quadr. Zusatzrahmen	780 x 780 mm		032412
Adaptringer Ø bis 880 mm			032483



Schachtmeister 3-Arm motorhydraulisch

Vollhydraulischer Schachtrahmenheber zum Anheben von Schachtrahmen der Klasse D und B bei der Sanierung

- Mit einer Hubleistung von 33 t
- Mit Höhenanschlag - Automatische Justierung der Spreizmeißel auf Höhe des Ringspalts



	Ausführung	Gewicht	Art. Nr.
Schachtmeister 3.3	NEU Motorhydraulik	280 kg	032493
Quadr. Zusatzrahmen	780 x 780 mm		032412
Adaptringer Ø bis 880 mm			032483



Schachtrahmenheber 3-Arm handhydraulisch

Handhydraulischer Schachtrahmenheber zum Anheben von Schachtrahmen der Klasse D und B bei der Sanierung

- Mit einer Hubleistung von 33 t
- Mit Höhenanschlag - Automatische Justierung der Spreizmeißel auf Höhe des Ringspalts



	Ausführung	Gewicht	Art. Nr.
Schachtmeister 3.1	Handhydraulik	ca. 200 kg	032492
Quadr. Zusatzrahmen	780 x 780 mm		032412
Adaptringer Ø bis 880 mm			032483





Vergussschalungen

Zum Verguss von Ringspalten bei der Schachtrahmenregulierung - in verschiedenen Ausführungen

	Vergusshöhe	Art. Nr.
Luftmantelschalung LMS PROF1	bis ca. 20 cm	032307
Luftmantelschalung LMS Standard	bis ca. 20 cm	032305
Schlauchschalung		032301
Metallschalung		032304
Regeneinlaufschalung		032308

LMS

weitere



Schmutzauffangtasse SAT

Verhindert, dass Abraummaterial und Vergussmörtelreste während der Schachtsanierung in das Schachtbauwerk fallen

	Ausführung	Gewicht	Art. Nr.
Schmutzauffangtasse SAT	Aluminium	7,5 kg	032001
Ersatzgummi SAT			032001_1

i



Sanierungsringe / Gummipuffer

Betonausgleichsringe (Außendurchmesser kleiner als der des Schachtrahmens) werden mit Gummipuffer aus Hartgummi im Schacht aufgerichtet und vergossen

	Ausführung	VPE	Art. Nr.
Sanierungsring	3 cm	1 Stk.	030013
Sanierungsring	5 cm	1 Stk.	030015
Sanierungsring	8 cm	1 Stk.	030018
Gummipuffer		1 m Stück	030010

i



Justiervorrichtung JVR

Zur freihängenden Nivellierung auf Fahrbahniveau und Montage von Schachtrahmen ohne Keile oder ähnlichem

- 3 verstellbare Füße zur Verwendung auch nahe des Bordsteins

	Ausführung	Gewicht	Art. Nr.
Justiervorrichtung JVR	einklappbar	30 kg	032210

i



Anti-Klapper Pads / Dämpfungseinlagen

- Langjährige dämpfende Eigenschaften
- Verhindert das Klappern der Schachtdeckel und schützt die Deckelauffläche
- Anti-Klapper-Pads passen in ALLE Schachtabdeckungen und Schieberkappen

	Ausführung	VPE	Art. Nr.	
Anti-Klapper-Pads		50 Stk.	1 Karton	031224
Anti-Klapper-Pads	4er Pack	4 Stk.	1 Stk.	904008
Dämpfungsring	schwarz	DIN 4290	100 Stk.	031203
Dämpfungsring	grau	DIN 19584	100 Stk.	031204
EPDM Dämpfungsring	schwarz	DIN 4290	100 Stk.	031222
EPDM Dämpfungsring	schwarz	DIN 19584	100 Stk.	031223

AKP

weitere



Sanierungsabdeckungen

- Klasse D400 Abdeckung mit nur 10 cm Bauhöhe
- zum Austausch von zu sanierender Schachtabdeckung aufgrund zu geringen Abstands zwischen Konus und Straßenniveau (< 16 cm)

	VPE	Art. Nr.
Rahmen ohne Deckel mit Beton	10 Stk.	031414
Deckel mit Lüftung und Beton	10 Stk.	031415
Deckel ohne Lüftung mit Beton	10 Stk.	031416
Deckel 16 Loch	10 Stk.	031426
Schmutzfänger	10 Stk.	031409

i



Schachtdeckelhebewagen

Fahrbare Schachtdeckelheber zum Öffnen und Transportieren von Schachtdeckeln

	Ausführung	Gewicht	Art. Nr.
MSD Flexi	ausziehbar	12 kg	032120
div. Haken		- Auf Anfrage -	

i



Schachtdeckelheber

- Aus Aluminium bzw. Stahl zum Öffnen von Schachtdeckeln, Schiebern und Hydranten
- Titan Alu - für Schächte, Kappen
 - Tigerkralle - für arretierte Deckel, Schieber, Kappen und Schachtabdeckungen

	Ausführung	Gewicht	Art. Nr.
Titan Alu		3 kg	032492
Tigerkralle Standard	80 cm	2 kg	032153
Tigerkralle Lang	95 cm	2 kg	032153-1

Titan Alu

Tigerkralle





Hebefix Sinkkastendeckelheber

Aus Stahl zum Öffnen von Sinkkästen mit Spezialhaken für Schlammeimer
 • In zwei verschiedenen Längen verfügbar für ergonomisches Arbeiten



	Ausführung	Gewicht	Art. Nr.
Hebefix Standard	70 cm	3 kg	032117_2
Hebefix Lang	80 cm	3 kg	032117_3




NADLER Messbecher

Zur Qualitätssicherung für die Verarbeitung von ERGELIT® und Flüssig Asphalt
 • Mit einer speziellen Messskala für Liter und Kilogramm
 • zur Abmessung von Wasserzugabe und zur Teilung von Gebinden



	Ausführung	VPE	Art. Nr.
Nadler Messbecher	5 l	1 Stk.	032036

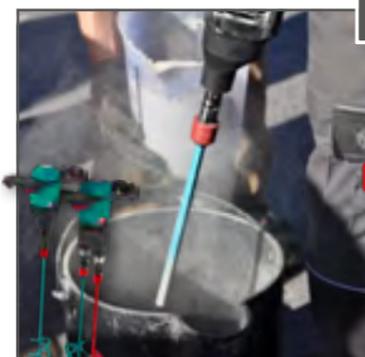

Rührwerkzeuge

Ein- und doppelwelliges Handrührwerk zum Anrühren von Verguss- und Schachtbaumörtel, etc.



	Ausführung	Gewicht	Art. Nr.
CX X01 (HF)	680 U/min.	5,3 kg	032043
CX X10 NC (kabellos, mit Akku)	640 U/min.	5,5 kg	032043-1
Ersatzquirl	rechtsgewendelt		032054
Ersatzquirl CX 10	linksgewendelt		032055
Ersatzquirl CX X01	linksgewendelt		032058
Doppelwelle			- auf Anfrage -



Zubehör

• Spezieller Vergusseimer für 1 Sack Verguss- / Schachtbaumörtel mit Gießnase
 • Minikompressor für Vergusschalungen



	Ausführung	VPE	Art. Nr.
PE-Vergusseimer	30 l	1 Stk.	032033



SCHNELL, EINFACH & ÜBERSICHTLICH
DOKUMENTIEREN

- ⇒ Standortübermittlung via GPS
- ⇒ flexible Anwendung
- ⇒ Protokolle als PDF
- ⇒ Automatischer Protokollversand via E-Mail

- ✓ RSA Baustellenkontrolle
- ✓ Spielplatzkontrolle
- ✓ Winterdienst
- ✓ Wege- / Straßenkontrolle
- ✓ Individuelle Protokolle
- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Übersichtliche Gestaltung



NEUE FUNKTION
BAUTAGEBUCH (optional)

- SEHR FLEXIBEL EINSETZBAR – z.B. für
- Arbeitszeiterfassung
 - Dokumentation des Maschineneinsatzes
 - Dokumentation des Materialeinsatzes
 - Führerscheinkontrolle



KUNDENSTIMMEN

„Bisher musste ein Kollege bei der Spielplatzkontrolle zeitaufwendige Formblätter ausfüllen und das einmal wöchentlich! Jetzt können alle Punkte bequem mit dem Protokoll abgearbeitet werden und wir haben deutlich mehr Zeit für andere wichtige Themen.“

„Die Nadler DOKU App hat unseren beruflichen Alltag unheimlich erleichtert. Wir müssen deutlich weniger händisch erfassen. Es kann auch nichts vergessen oder übersehen werden, da alle relevanten Punkte im App-Protokoll hinterlegt sind.“





ANWENDER-AUSBILDUNGEN



AUSGEBILDETER ANWENDER IM FUGEN- & RISSEVERGUSS

**MEHR INFOS
FINDEN SIE HIER**
akademie.strasstechnik.de
/fugenverguss



- ✓ Fugen und Risse erkennen und vergießen
- ✓ Massive Qualitätssteigerung Ihrer Arbeit
- ✓ Optimierung der Arbeitsmittel & Arbeitsabläufe
- ✓ Modernste Technik
- ✓ 20 Jahre Know-how
- ✓ Hochkarätige Trainer aus der Praxis
- ✓ Nachhaltige Ergebnisse
- ✓ Weniger Gewährleistungsmängel



AUSGEBILDETER ANWENDER IN DER SANIERUNG VON SCHACHTABDECKUNGEN

**MEHR INFOS
FINDEN SIE HIER**
akademie.strasstechnik.de
/schachtsanierung



- ✓ Sanierungsmethoden selbst erkennen und umsetzen
- ✓ Massive Qualitätssteigerung Ihrer Arbeit
- ✓ Optimierung der Arbeitsmittel & Arbeitsabläufe
- ✓ Modernste Technik
- ✓ 20 Jahre Know-how
- ✓ Hochkarätige Trainer aus der Praxis
- ✓ Nachhaltige Ergebnisse
- ✓ Weniger Gewährleistungsmängel



AUSGEBILDETER ANWENDER FÜR ASPHALTEINBAU AN AUFGRABUNGEN

**MEHR INFOS
FINDEN SIE HIER**
akademie.strasstechnik.de
/aufgrabungen



- ✓ Einbauten an Aufgrabungen hocheffizient gestalten
- ✓ Massive Qualitätssteigerung Ihrer Arbeit
- ✓ Optimierung der Arbeitsmittel & Arbeitsabläufe
- ✓ Modernste Technik
- ✓ 20 Jahre Know-how
- ✓ Hochkarätige Trainer aus der Praxis
- ✓ Nachhaltige Ergebnisse
- ✓ Weniger Gewährleistungsmängel

DAS KOMPLETTE SCHULUNGSPROGRAMM UNTER:

AKADEMIE.STRASSENTECHNIK.DE

KONTAKT: INFO @ NADLER-AKADEMIE.DE
+49 (0) 84 44 - 91 91 57



fugi-fix Original+ (1K)

Zur Verfestigung von Fugenfüllmaterial (z.B. Quarzsand) in Pflasterbelägen im Fußgängerbereich

- Auch für ungebundene Bauweise
- Ab 1 mm Fugenbreite & 30 mm Fugentiefe
- Auch für Keramikplatten geeignet

	Gebinde	VPE	Art. Nr.
fugi-fix Original+	1 l	12 Flaschen	028030

12 Monate



fugi-fix schlammbar (1K)

Zur Verfugung von sämtlichen Pflasterbelägen im Fußgängerbereich

- Ab 3 mm Fugenbreite & 30 mm Fugentiefe
- Auch für Keramikplatten geeignet

	Farbe	Gebinde	VPE	Art. Nr.
fugi-fix schlammbar	hell/sand	25 kg	40 Eimer	028001-1
fugi-fix schlammbar	steingrau	25 kg	40 Eimer	028002-1
fugi-fix schlammbar	anthrazit	25 kg	40 Eimer	028003-1

12 Monate
1,46 g/cm³




fugi-fix belastbar (2K)

Zur Verfugung von sämtlichen Pflasterbelägen im PKW- Bereich bis 7,5 t Belastung - Basierend auf Epoxidharz und Quarzsand

- Ab 3 mm Fugenbreite & 30 mm Fugentiefe
- Auch für Keramikplatten geeignet

	Farbe	Gebinde	VPE	Art. Nr.
fugi-fix belastbar	hell/sand	30 kg	24 Eimer	028060
fugi-fix belastbar	steingrau	30 kg	24 Eimer	028061
fugi-fix belastbar	anthrazit	30 kg	24 Eimer	028062

24 Monate
1,47 g/cm³

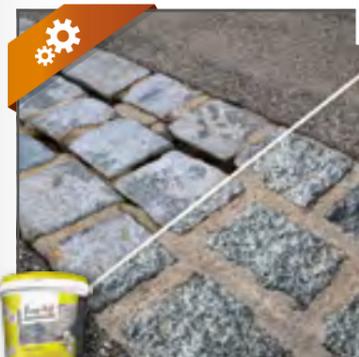

fugi-fix sani (2K)

Zur Sanierung von Altpflaster und Rinnen bei defekten/ausgebrochenen Zementfugen für bis zu 25 t Belastung - Basierend auf Epoxidharz und Quarzsand

- Ab 3 mm Fugenbreite & 10 mm Fugentiefe
- Auch für Keramikplatten geeignet

	Farbe	Gebinde	VPE	Art. Nr.
fugi-fix sani	hell/sand	30 kg	24 Eimer	028080
fugi-fix sani	steingrau	30 kg	24 Eimer	028081
fugi-fix sani	anthrazit	30 kg	24 Eimer	028082

12 Monate
1,65 g/cm³

fugi-fix schnellfest (2K)

Zur Verfugung von sämtlichen Pflasterbelägen im PKW- & LKW- Bereich bis 25 t Belastung - Basierend auf Epoxidharz und Quarzsand

- Ab 5 mm Fugenbreite & 30 mm Fugentiefe

	Farbe	Gebinde	VPE	Art. Nr.
fugi-fix schnellfest	hell/sand	30 kg	24 Eimer	028070
fugi-fix schnellfest	steingrau	30 kg	24 Eimer	028071
fugi-fix schnellfest	anthrazit	30 kg	24 Eimer	028072

12 Monate
1,67 g/cm³

fugi-fix hoch belastbar (2K)

Zur Verfugung von sämtlichen Pflasterbelägen im PKW- & LKW- Bereich bis 40 t Belastung - Basierend auf Epoxidharz und Quarzsand

- Ab 8 mm Fugenbreite & 30 mm Fugentiefe

	Farbe	Gebinde	VPE	Art. Nr.
fugi-fix hoch belastbar	hell/sand	28 kg	24 Eimer	028090
fugi-fix hoch belastbar	steingrau	28 kg	24 Eimer	028091
fugi-fix hoch belastbar	anthrazit	28 kg	24 Eimer	028092

24 Monate
1,74 g/cm³

fugi-fix steindesign

Split- und Kiesverfestiger für die dekorative Gestaltung von Außenflächen

- Geeignet für die Herstellung eines Steintepichs
- Verfugung von Pflasterflächen im Fußgängerbereich

	Gebinde	VPE	Art. Nr.
fugi-fix steindesign	1 l	1 Dose	028016

12 Monate

IBC Hochdruckreiniger

Pflasterfugenreinigungsgerät, kompressorbetrieben, zur Fugenreinigung von Pflasterflächen und weiteren Anwendungsmöglichkeiten

	Ausführung	Gewicht	Art. Nr.
IBC Hochdruckreiniger	1000 l		024001
Fugenhexe Pflasterfugenreiniger	Breite: 580 mm	28,5 kg	024026

Quartals AKTION



JEDES QUARTAL EIN NEUES ANGEBOT.
Jetzt Newsletter abonnieren und kein Angebot verpassen.



Länge in cm X Breite in cm X Tiefe in cm X Dichte in g/cm³ = Verbrauch in g

Produktname

Beschreibung

	Körnung	Gebinde	VPE	Art. Nr.
Artikel 1	0/2	20 kg	32 Eimer	000241
Artikel 2	0/5	20 kg	32 Eimer	000242
Artikel 3	0/8	20 kg	32 Eimer	000243
Artikel 4	0/11	20 kg	32 Eimer	000244

6-9 Monate
2,5 g/cm³

NUTZEN SIE UNSEREN **VERBRAUCHSRECHNER** AUCH BEQUEM AUF **STRASSENTECHNIK.DE**

NOCH MEHR VON NADLER?

FOLGEN SIE UNS AUF...





SPREADING

ASPHALTPASSION



NADLER



GEORG TROMPLER
Exportmanager

- +49 - 178 - 77 99 261
- +49 - 84 44 - 92 400 - 60
- EXPORT @ STRASSENTECHNIK.DE

NADLERSTRASSENTECHNIKGMBH | Fraunhoferstraße 3-5 | D-85301 Schweitenkirchen / GERMANY

STRASSENTECHNIK.DE

