



## SANIERUNGSRINGE & GUMMIPUFFER



STAND  
05/2022



### Beschreibung

Die Nadler **Sanierungsausgleichsringe** sind speziell für Schachtsanierungen.

Alle Nadler Sanierungsringe haben einen Durchmesser von 76 cm und sind somit kleiner als der Schachtrahmen.


Die Sanierungsausgleichsringe werden mit Gummipuffer im Schacht aufgerichtet. Diese Gummipuffer werden verwendet um einen Ringspalt zwischen einem Ausgleichsring und dem Schacht bzw. einem weiteren Ausgleichsring zu schaffen, der anschließend vergossen wird.





### Art.Nr.

Sanierungsring	2 cm	030012
Sanierungsring	3 cm	030013
Sanierungsring	5 cm	030015
Sanierungsring	8 cm	030018
Sanierungsring	10 cm	030020
Gummipuffer	1 m Strang	030010

### OHNE SANIERUNGSRING



### MIT SANIERUNGSRING

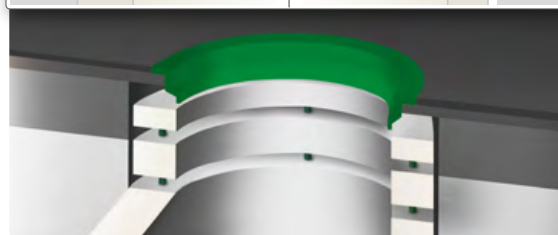

### Anwendungsbereich

- Einbau und Tausch von Ausgleichsringen
- Schacht-Komplettsanierung



Sanierungsringe mit  $\varnothing$  76 cm – kleiner als der Schachtrahmen



Selbstkonfektionierung der Gummipuffer durch Strangware



### Technische Daten

Zusammensetzung

Sanierungsringe aus Beton



### weitere Produktinformationen

Einfach QR-Code scannen für Sicherheitsdatenblätter und weitere Produktinformationen

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

