

fugi-fix^o.de

PFLASTERFUGENMÖRTEL

KOMMUNAL

Pflasterfugen

- Sanierung

- Neubau

- Instandhaltung



fugi-fix.de



fugi-fix belastbar

- 2-K Epoxidharzmörtel
- Für PKW-Belastungen bis 7,5 t
- Dauerhaft Wasserdurchlässig
- Ab 0°C Untergrundtemperatur verarbeitbar



N2
Nutzungsklasse



ab 3 mm
Fugenbreite



ab 30 mm
Fugentiefe



für PKW-Belastung

hervorragende Fließfähigkeit



öffentliche Parkplätze



Gehwege & Fußgängerzonen

fugi-fix sani

- 2-K Spezialmörtel für Altpflaster- & Rinnensanierung
- Für LKW-Belastungen bis 25 t
- Wasserdurchlässig
- Nach 24 h befahrbar



N3
Nutzungsklasse

Bk 0,3 - 1,8
nach RSt012



ab 3 mm
Fugenbreite



ab 10 mm
Fugentiefe




für LKW-Belastung

optimal für Sanierungen



Rinnensanierung (vorher/nachher)

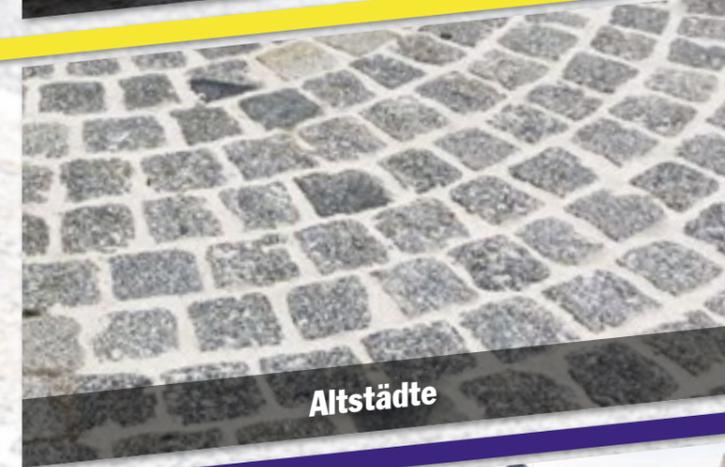

Altstädte

fugi-fix schnellfest

- 2-K Epoxidharzmörtel
- Für LKW-Belastungen bis 25 t
- Wasserdurchlässig
- Nach 24 h befahrbar



N3
Nutzungsklasse

Bk 0,3 - 1,8
nach RSt012



ab 5 mm
Fugenbreite



ab 30 mm
Fugentiefe



für LKW-Belastung

nach 24h befahrbar



Rinnen



Stadtplätze

fugi-fix hoch-belastbar

- 2-K Epoxidharzmörtel
- Für LKW-Belastungen bis 40 t
- Gering Wasserdurchlässig
- Für höchstbelastete Bereiche



N3
Nutzungsklasse

Bk 1,8 - 3,2
nach RSt012



ab 8 mm
Fugenbreite



ab 30 mm
Fugentiefe



für LKW-Belastung

für 40 t Belastung



Kreisverkehre



Busbahnhöfe



fugi-fix.de

besuchen sie uns auch auf:



facebook



instagram

fugi-fix

c/o Nadler Straßentechnik GmbH

Fraunhoferstraße 3 | D-85301 Schweitenkirchen

Tel.: 0 84 44 - 92 400 - 0 | Fax: 92 400 - 40

E-Mail: info@fugi-fix.de | Web: www.fugi-fix.de

